



MAXX Isi2

RECUBRIDOR PARA SUELOS DE ALTO RENDIMIENTO

Producto concentrado y no clasificado* que requiere menos formación en seguridad, documentación, almacenamiento y costes relacionados.

Resultados

- La fina película protectora minimiza la adherencia de la suciedad y mejora el aspecto del suelo
- Excelente resistencia a rozaduras, marcas y suciedad
- Aplicación fácil y cómoda con un excelente acabado

Eficacia


- Si se aplica el producto poco después de decapar se ahorra tiempo y se minimizan los costes de recubrimiento
- Protección duradera y de alto brillo con bajos costes de mantenimiento
- Fácil de aplicar y recuperar

Seguridad

- No contiene sales metálicas ni plastificante TBEP, lo cual reduce su impacto en el medio ambiente y en la calidad del aire interior
- Al no estar etiquetado como peligroso, de acuerdo a CLP, no precisa equipo de protección individual
- Sistema de clasificación por colores para asegurar el uso del producto adecuado para cada tipo de limpieza



Certificado según la norma DIN 18032**

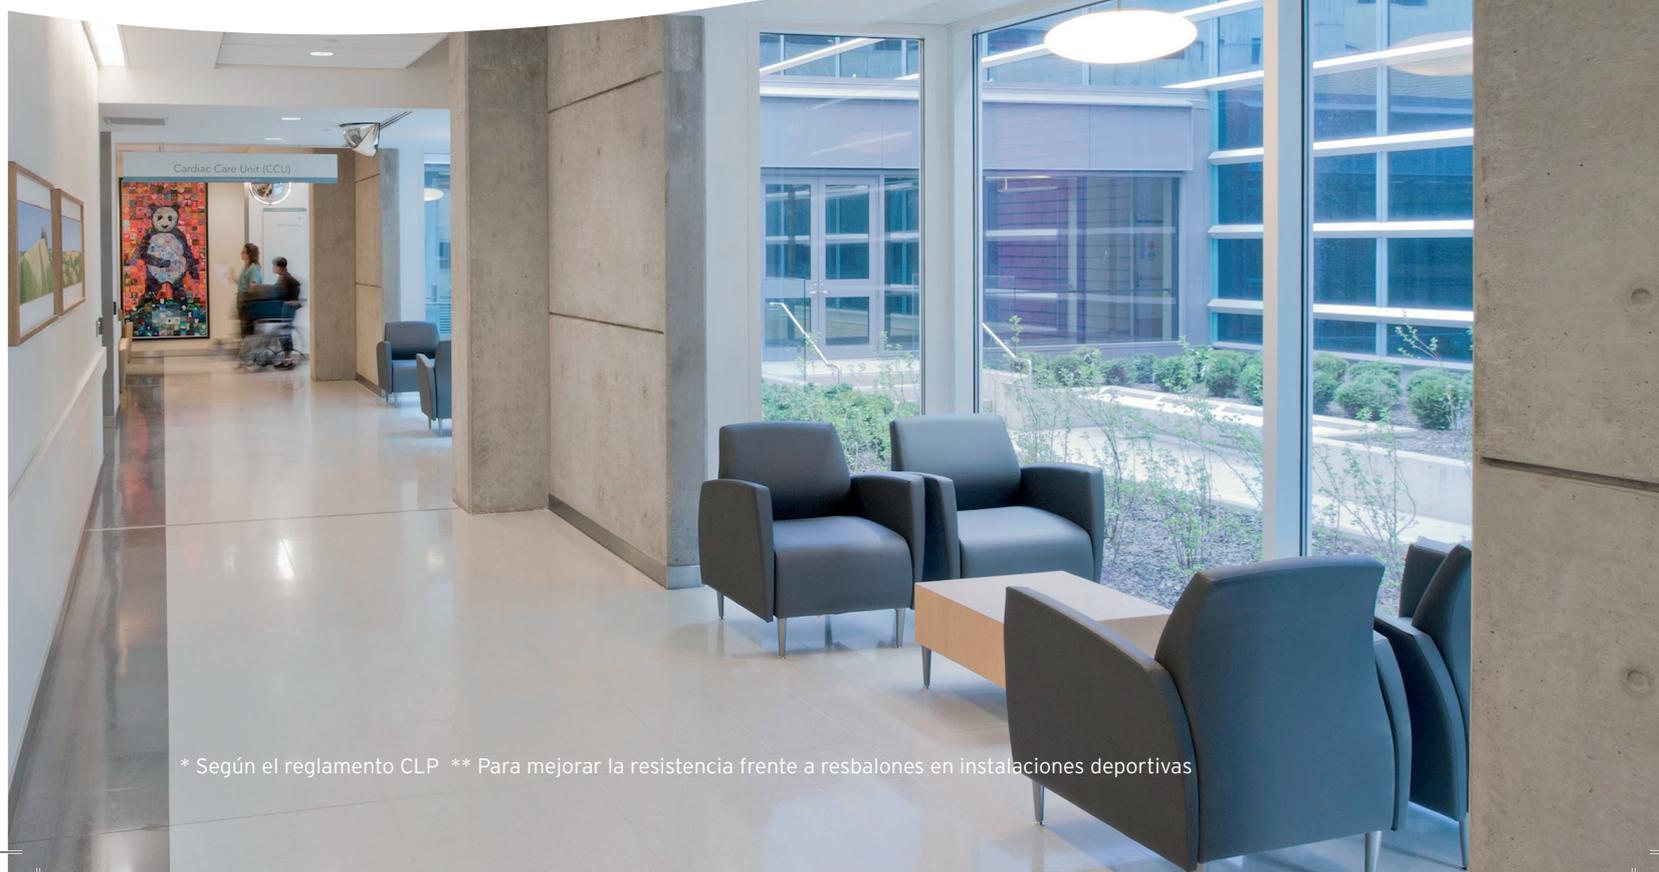

* Según el reglamento CLP ** Para mejorar la resistencia frente a resbalones en instalaciones deportivas

Propiedades de los nuevos recubridores para suelos

- Nueva generación de polímeros.
- Mejores propiedades de adherencia gracias sus componentes especiales.
- La humedad residual no rompe el recubrimiento.
- Mayor resistencia contra los vertidos de desinfectantes.




Recubrimiento de suelos de linóleo "húmedos"

Zonas recomendadas de aplicación

- Adecuado para todo tipo de suelos resistentes al agua excepto madera, laminados, moquetas y textiles que no admite recubrimiento. Resulta ideal para suelos de linóleo en colegios, guarderías y otras zonas públicas con mucho tráfico.

Instrucciones de uso:



1. Consultar el plan de higiene para ver información detallada de uso.
2. Decapar el suelo a fondo para eliminar la suciedad y todas las capas antiguas. Se obtienen excelentes resultados de decapado con Maxx Forte2.
3. Para suelos de linóleo, porosos o desgastados, dejar secar durante 30 minutos después de decaparlos. Aplicar 2 o 3 capas de MAXX Isi2 sin diluir sobre el suelo con el sistema Rasant. Deje secar cada capa antes de aplicar la siguiente.
4. Para la limpieza de mantenimiento del suelo recubierto recomendamos MAXX Indur2 si se hace de forma manual y MAXX Magic2 si se hace con máquina.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Colocar las señales de advertencia "Atención suelo mojado" y dejarlas hasta que la superficie esté totalmente seca.

¡Sólo para uso profesional!

Para más información, consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE:

Almacenar en un lugar protegido de heladas.

Valor pH (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUCTO	REFERENCIA	FORMATO
MAXX Isi2	9084620	2 x 5 l

Sede mundial
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102 (EE. UU.)

Sede europea
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen (Suiza)

Sede España
Ecolab Hispano-Portuguesa
Avinguda del Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.