ALZADO POSTERIOR

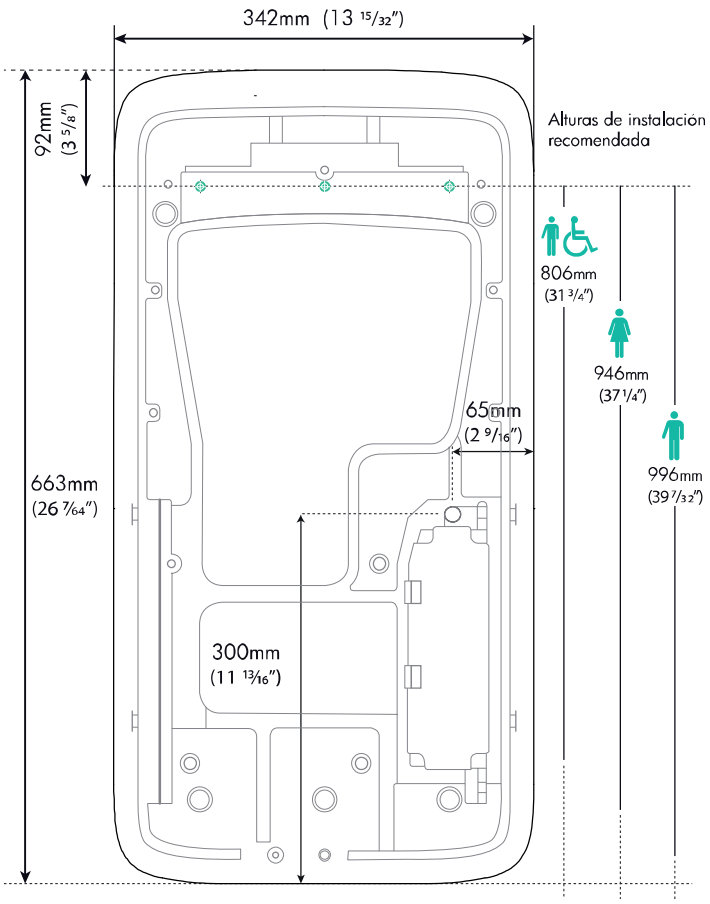

ALZADO LATERAL

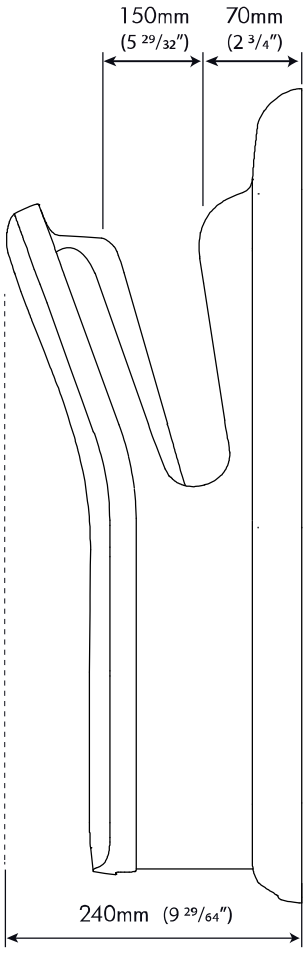

Sistema eléctrico		
Voltaje de entrada:	220 - 240 V	110 - 120 V
Frecuencia:	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia nominal:	1100 W	1000 W
Corriente:	5A	9A
Tipo de motor:	Universal	Universal
Velocidad del motor:	23000 RPM	21500 RPM
Temperatura de funcionamiento:	40 °C/104 °F	40 °C/104 °F

Fabricación

- Material de revestimiento: ABS
- Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnologia de iones de plata
- Acabado: Varios colores
- Soporte de montaje: De acero galvanizado
- Protección de entrada de agua: IPX2
- Filtro: HEPA H13

NOTA: ffuuss™ se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Funcionamiento

- Activación automática
- Tiempo de secado de manos: 12 segundos
- Tiempo de bloqueo: 25 segundos
- Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s)

Logística

- Peso neto: 7,9 Kg (16,4 lb)
- Peso bruto: 9,5 Kg (20,9 lb)
- Dimensiones caja (mm): 710mm / 390mm / 290mm (H27 61/64" W15 23/64" D11 27/64")

Normativa

Este equipo cumple con las directivas/normativas:
1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
2002/96/EC 2011/65/EC

Otros

Este equipo dispone de tecnologia Bluetooth™

Garantía estándar

5 años para piezas y 1 año para mano de obra (ver condiciones).